


3



[ 18



300



90/2/26

ATIL İÇME



# 優化您的系統

## 供貨範圍

### 空氣回路

- 不銹鋼蝶閥\*
- 不銹鋼、出口管\*
- 進出口空氣管連接法蘭\*

### 電器部件

- 預裝電氣櫃
- 人機介面控制與監視系統\*\*
- IP54保護等級
- 無源觸點，實現遠程報警和報警信號傳輸
- 壓力露點傳感器和控制器\*\*\*

### 底座

- 帶叉車插槽的底座\*
- 吊環\*

### 機械認證

- 桶槽台灣工檢合格證  
(採用鍋爐鋼板)

### 連街頭\*\*\*\*

- DIN法蘭\*

\* 不含RDPB 1-22 和RDPB25~260系列

\*\* 不含RDPB系列\*\*

\*\*\* 不含時間控制型 RDPB300、RDPB60-300系列

\*\*\*\* 更多連接選項，請聯繫當地銷售部門

\*\*\*\*\* 更多機械認證選項，請聯繫當地銷售部門

## 更多功能特性和選配項

選配項	RDPB 1-22	RDPB 25-260	RDPB 50-300	RDPB 60-300
-70度壓力露點	●	■	●	●
預過濾器 and 後過濾器套件	■	■	●	●
壓力露點控制	●	●	■	●
最大工作壓力14.5 bar(e)	■	■	●	●
牆面安裝	●	●	-	-
人機介面控制器	-	●	■	■
氣動控制	●	-	●	●
IP65 / NEMA 4 電換箱	-	●	-	-
高溫警報	-	●	-	-


■ = 標配 ● = 選配 - = 不適用

## RDPB 150-2450 技術參數

RDPB 型號	處理量 m <sup>3</sup> /min	外型尺寸(mm)			進口尺寸 DN	重量 Kg	加熱器功率 Kw
		長	寬	高			
RDPB 150	18	1402	888	2352	65	861	6
RDPB 200	22	1466	918	2339	65	1023	8
RDPB 250	26	1520	981	2585	80	1118	10
RDPB 300	32.5	1520	981	2585	80	1215	13
RDPB 450	45	1884	1033	2655	100	1470	18
RDPB 550	60	2351	1000	2777	100	2299	22
RDPB 650	66.5	2451	1052	2777	100	2628	25
RDPB 900	88	2645	1448	3015	125	3666	28
RDPB 1150	100	2645	1448	3067	150	3933	30
RDPB 1450	114	2931	1480	3116	150	4397	35
RDPB 1750	160	3299	1701	3285	200	5825	60
RDPB 2450	214	3400	1819	3359	200	6829	75

### 微熱吸附式乾燥機

乾燥的壓縮空氣通過節流孔板 (4) 膨脹後送入外部加熱器 (5) 中。經過加熱後的熱氣流經飽和乾燥劑 (2)，從上至下使乾燥劑與其吸附水強制分離。

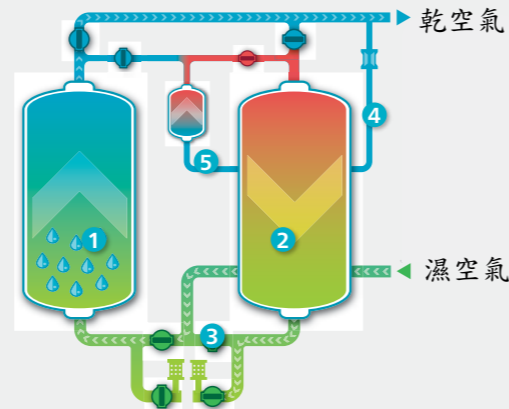

設計工況：工作壓力：7bar，入口溫度：35°C



Gas Compressor System Specialist

元寧企業有限公司

電話：03-5597231 傳真：03-5597230

地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段1659-6號